


SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ KEYRINGS

Les anneaux KEYRINGS ont une épaisseur importante. Diamètre de 4 mm pour les anneaux rigides et 2,6 mm pour les anneaux flexibles. Ce sont des anneaux de haute sécurité. Ils sont en acier inoxydable.

Ils s'utilisent avec des outils spécifiques.
C'est ce que l'on appelle un **soudage à froid**.

LES +

- Rigides
- Flexibles
- Soudage à froid
- Plusieurs tailles
- Haute sécurité
- Badge de couleur pour personnalisation

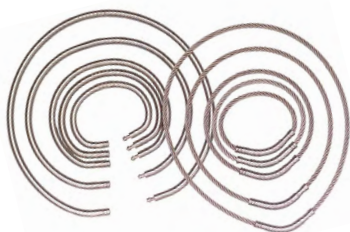

Anneaux rigides
KEYRINGS

Anneaux flexibles
KEYRINGS

OUTILS DE FERMETURE

2 outils pour le soudage à froid

- Un outil de fermeture pour sertir des scellés rigides (noir)
- Un outil de scellement (or)

1 outil pour couper l'anneau

- Un outil de coupe (rouge)



Démonstration pour
rapprocher et sertir un
anneau rigide

Pour **CASSER** le scellé,
il faut utiliser l'outil de
coupe (rouge) sur la
deuxième rainure.



Pour **SERTIR** le scellé,
il faut utiliser l'outil de
sertissage (or) sur la
première rainure.