

GESCLÉS

Boîtiers - Coffres - Casiers

KEYGUARD Boitier à clé avec alarme

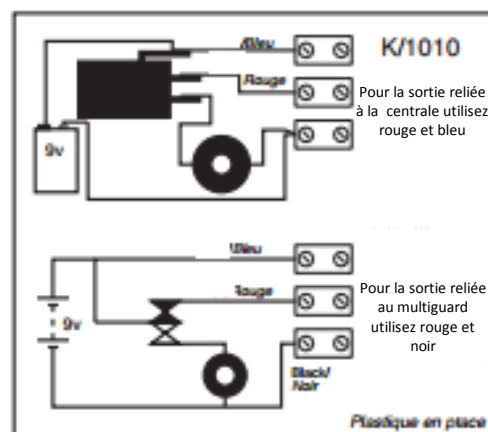
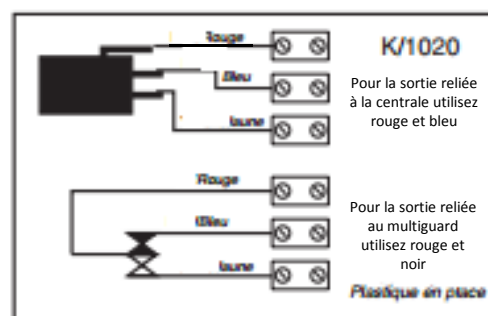
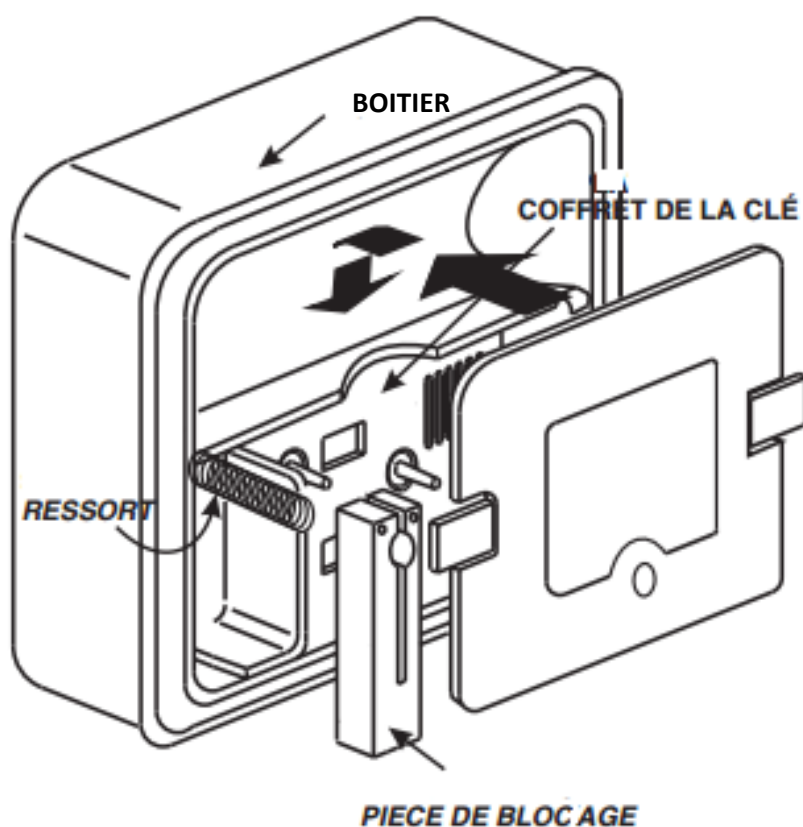


Schéma de raccordement

KEYGUARD renforce la sécurité lors de la prise de la clé, en éliminant les risques graves de coupures liés au boîtier à clé conventionnel équipé d'une vitre. KEYGUARD est équipé d'une face en plastique.

KEYGUARD est particulièrement recommandé pour tous les établissements recevant du public, en particulier écoles, hôpitaux, administrations etc.. Ainsi que dans l'industrie, spécialement l'industrie alimentaire.

MONTAGE:

1. Oter avec soin la face plastique. S'assurer que les ergots sont intacts. Ranger la face avant jusqu'à son utilisation.
2. Fixer le boîtier sur le mur avec les vis.
- 3a. Pour le KEYGUARD K/1000 (modèle sans alarme), fixer le coffret de la clé avec les petites vis. Introduire également la pièce de blocage et le ressort comme indiqué sur le croquis. Placer la clé sur l'un des supports du boîtier. Pour mettre un badge, casser les supports.
- 3b. Pour le KEYGUARD K/1010 (modèle avec alarme), brancher la pile avant de placer la face. L'alarme retentit dès cet instant jusqu'à ce que la face soit en place.
- 3c. Pour le KEYGUARD K/1020 (modèle avec microswitch pour raccordement à une centrale) s'assurer, avant de placer la face avant, que les branchements effectués au dos du boîtier sont conformes au croquis joint.
4. **AVANT DE PLACER LA FACE PLASTIQUE SUR LE BOITIER, CONTROLER QU'IL S'AGIT BIEN DE LA BONNE CLÉ! Ensuite il ne sera plus possible de la reprendre sans enlever la face et casser les ergots !**
5. Pour retirer la clé, saisir le haut de la face, le tirer vers soi. Les ergots se cassent et l'alarme se déclenche.
6. Pour le KEYGUARD K/1010 et K/1020 on peut contrôler le fonctionnement sans casser les ergots: tirer légèrement vers soi le coin supérieur gauche de la face avant. Le microswitch est libéré et déclenche l'alarme.