

Boîte à roulette pour le dépôt des clés

KSB

Libère de la contrainte des horaires

Renforcée ou classique

Système breveté



Boîte à roulette pour le rendu des clés

KSB

La KSB est une armoire blindée de 8 mm d'acier permettant de rendre les clés en l'absence du personnel d'accueil ou en dehors des horaires d'ouverture de l'agence. Elle existe en 3 modèles : en applique à poser contre un mur, à poser sur un pied, ou à encastrer dans un mur ou un comptoir d'accueil.

Ils nous font confiance



Les +

- TRÈS ROBUSTE
- SERRURE À CLÉ
- 3 MODÈLES
- RENDU FACILE DES CLÉS
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES



KSB à poser sur applique

BOÎTE À ROULETTE POUR LE RENDU DES CLÉS

KSB

3 versions qui s'adaptent à tous les environnements :

- En applique : à poser contre un mur avec trous de préforage
- Sur pied : à bétonner au sol ou à boulonner par des chevilles
- Encastrée : retour des clés par l'extérieur et récupération par l'intérieur

COMMENT ÇA MARCHE ?



1 Remontez la roulette



2 Déposez le trousseau dans l'ouverture



3 Relâchez la roulette pour qu'elle revienne dans sa position d'origine.

LES +

Les KSB existent en version renforcée pour plus de sécurité.



EN APPLIQUE

Cette version est conçue pour que la boîte à clés soit fixée contre un mur. Les 4 trous de préforage facilitent la pose de la boîte. Le mur doit être épais pour supporter le poids de la KSB (environ 18 kg).



KSBRC001

Lorsque la roulette de dépôt est à gauche, la face pleine est face à soi et la porte de récupération des clés est à droite, les trous de préforage sont derrière.



KSBRD002

Lorsque la roulette de dépôt est à droite, la face pleine est face à soi et la porte de récupération des clés est à gauche, les trous de préforage sont derrière.

BOÎTE À ROULETTE POUR LE RENDU DES CLÉS

KSB


À ENCASTRER

La KSBE007 est conçue pour s'encaster dans un mur.

Elle est constituée de 2 parties : la partie avec la roulette située à l'extérieur et la partie coffre de récupération des clés située à l'intérieur.

LES +

La dimension maximum des clés ou des cartes à introduire dans le mécanisme est **L43 x H124 x P61 mm**.
Il existe une version avec une ouverture plus grande, avec les dimensions **L64 x H125 x P66 mm**.

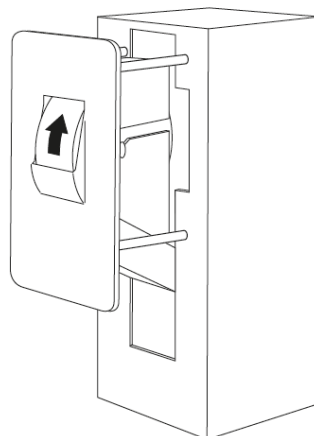

KSBE007
Schéma de conception



KSBE007
À encastrer
Présentée ici avec l'option cadre

EXEMPLE DE RÉALISATIONS CLIENT



KSBE007
Encastree dans un comptoir



KSBE007
5 KSB encastrees dans une vitrine d'une gare



KSBE007
Vue externe du dépôt des clés par le client.
Option chapeau de protection mise.




KSBE007
Vue intérieure du retrait des clés par le locataire.

BOÎTE À ROULETTE POUR LE RENDU DES CLÉS

KSB

À POSER SUR UN PIED

La KSBP003 se couple avec un pied : 2 modèles sont disponibles.
Le pied KSBP005 se bétonne dans le sol et le pied KSBP006 se fixe à l'aide de boulons.

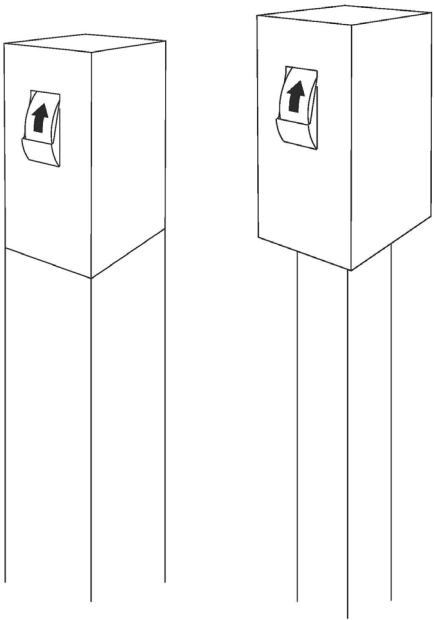

Boîte KSBP003
Pied KSBP006
À boulonner

Boîte KSBP003
Pied KSBP005
À bétonner

Désignation	Référence	Dimension L x H x P en mm
KSB 01 - EN APPLIQUE GAUCHE	KSBRG001	215 x 395 x 215
KSB 02 - EN APPLIQUE DROITE	KSBRD002	215 x 395 x 215
KSB 03 - À POSER SUR UN PIED	KSBP003	215 x 395 x 215
PIED À BÉTONNER OU À ENTERRER	KSBP005	100 x 1500 x 100
PIED À FIXER AU SOL POUR BOULONS	KSBP006	215 x 600 x 215
KSB 07 - À ENCASTRER	KSBE007	180 x 320 x 145 215 x 555 x 177

Les modèles 01-02-03 existent en version renforcée

EN OPTION

- Chapeau de protection
- Cadre renforcé
- Couleur spécifique
- Plaque de protection
- Roulette XXL
- Double enveloppe intérieure

